

Verdeel- en aansluitkabel, ondergrondse plaatsing.
Câble de distribution et de raccordement souterrain.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving

1 Kern / Ame

Blank koper, massief of samengeslagen ($\geq 16\text{mm}^2$)
Cuivre nu, massive ou câblé ($\geq 16\text{mm}^2$)

2 XLPE isolatie / Isolation en PRC

3 Vullingsmantel / Gaine bourrante

4 Buitenmantel PVC, zwart / Gaine extérieure PVC couleur noire

**Kleurencode van de geleiders volgens cenelec
Code couleurs des conducteurs selon cenelec**


zwart - blauw - bruin - grijs / noir - bleu - brun - gris (... x ...)
zwart - blauw - bruin - geel/groen / noir - bleu - brun - vert/jaune
(... G ...)

Markering / Marquage

EXVB 3G2,5 0,6/1 KV 2017 NBN C33-322 CE ROHS
B-CABLES EN 50575 E_{ca} DOP-BCADMS47 DATE BATCH NO METER

Normen / Normes

HD 60 364
NBN HD 603-5A
NBN C30 004
EN 60332-1-2
EN 50575 E_{ca}
UV: EN50289-4-17 720H

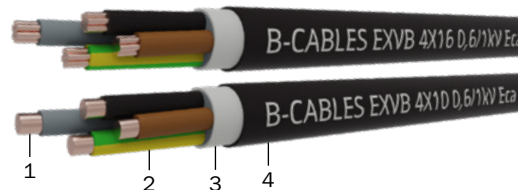

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

Sectie / Section

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1,5	2,5	4	10	16	25	35	50	70	95	120	150
-----	-----	---	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----