

Verdeel- en aansluitkabel met aluminiumkern, voor ondergrondse plaatsing, in gebouwen, in kabelkanaal, in buis.
Câble de distribution et de raccordement enterrable avec âme en aluminium, en bâtiment, en caniveau, en tuyau, sur chemin de câble.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Description du câble

1 Kern / Ame

Aluminium, massief (4x50) of
samengeslagen sectoriaal (4x95-4x150-4x240)
Aluminium, massif (4x50) ou
multibrin sectorial (4x95-4x150-4x240)

2 Isolatie/Isolation

VPE isolatie
Isolation PRC

3 Binnenmantel / Manteau Intermédiaire

Zweltape
Ruban gonflant

4 Buitenmantel / Gaine Extérieure


Aderomhulling LSOH compound
Recouvrement d'assemblage LSOH compound

Markering / Marquage

B-CABLES EAXeGB SM 4X... 0,6/1KV
EN 50575 C_{ca} s1d2a1 HD 603/5A - 1873 CE

Normen / Normes

HD 60 364
NBN-C 33 322
+ HD 603 PART 3B
a1 / EN 60754-2
s1 / EN 61034
EN 50575 C_{ca} s1d2a1
UV: ISO 4892-2

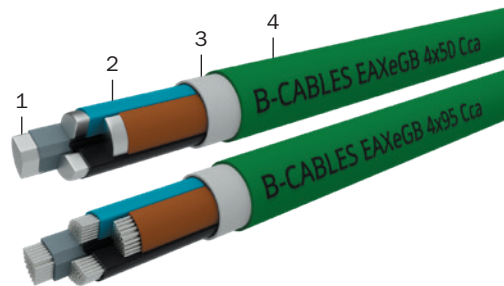

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

4

Secctie / Section

50

95

150

240