

# H03VVH2-F VTLBP H05VVH2-F

100 V/100 V  
300 V/500 V

www.b-cables.be 

Platte kabels voor de alimentatie van kleine huishoudelijke elektro-toestellen.

E\* = dikte van het vlakke deel van de kabel.

Câbles méplats pour alimentation de petits appareils électroménager.

E\* = épaisseur du méplat.

Laag spanning (LS)

Basse tension (BT)

## Beschrijving van de kabel / Description du câble

### 1 Kern / Ame

Metaal / Métal blank koper / cuivre nu

Soepelheid / Souplesse

Klasse 5 volgens / Classe 5 selon HD 383 of/ou EN 60 228

Maximale temperatuur van de geleider /

Température maximale à l'âme

70 °C werkingstemperatuur, 160 °C bij kortsluitstroom gedurende max. 5 seconden

70 °C constante, 160 °C en court-circuit pendant max. 5 secondes

Temperatuur aan de kern volgens HD 516: 60 °C /

Température à l'âme selon HD 516: 60 °C

### 2 Isolatie / Isolation PVC

Leverbare kleuren volgens HD 308 / Repérage des conducteurs selon HD 308

blauw - bruin /bleu - brun

### 3 Buitenmantel / Gaine Extérieure

Wit of grijs PVC (andere kleuren op aanvraag) /

PVC couleur blanc ou gris (autre sur demande)

## Minimum marking / Marquage minimum

USE <HAR> H03VVH2-F n°fabriek/usine


USE <HAR> H05VVH2-F n°fabriek/usine

## Normen / Normes

HD 60 364

HD 21.5

EN 60227

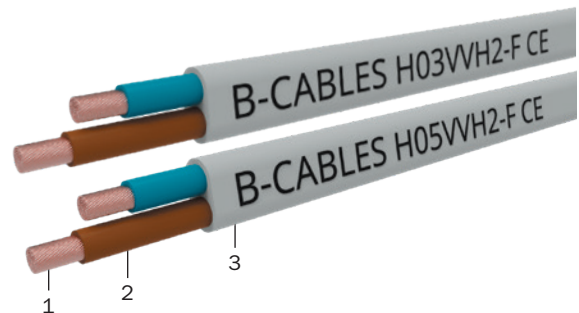

## Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



## Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

2

3

Sectie / Section

0,50

0,75