

# H03VVH2-F VTLBP H05VVH2-F

100 V/100 V  
300 V/500 V

www.b-cables.be



Platte kabels voor de voeding van kleine huishoudelijke elektro-toestellen.  
Câbles méplats pour alimentation de petits appareils électroménager.

Laag spanning (LS)  
Basse tension (BT)

## Beschrijving van de kabel / Construction du câble

### 1 Kern / Ame

**Metaal / Métal** blank koper / cuivre nu

**Soepelheid / Souplesse**

Klasse 5 volgens / Classe 5 selon HD 383 of/ou EN 60 228

**Maximale temperatuur van de geleider**

**Température maximale à l'âme**

70 °C werkingstemperatuur, 160 °C bij kortsluitstroom gedurende max. 5 seconden

70 °C constante, 160 °C en court-circuit pendant max. 5 secondes

Temperatuur aan de kern volgens HD 516: 60 °C

Température à l'âme selon HD 516: 60 °C

### 2 Isolatie / Isolation PVC

**Leverbare kleuren volgens HD 308**

**Repérage des conducteurs selon HD 308**

blauw - bruin /bleu - brun

### 3 Buitenmantel / Gaine Extérieure

Wit of grijs PVC (andere kleuren op aanvraag)

PVC couleur blanc ou gris (autre sur demande)

## Minimum marking / Marquage minimum

USE <HAR> H03VVH2-F n°fabriek/usine


USE <HAR> H05VVH2-F n°fabriek/usine

## Normen / Normes

HD 60 364

HD 21.5

EN 60227

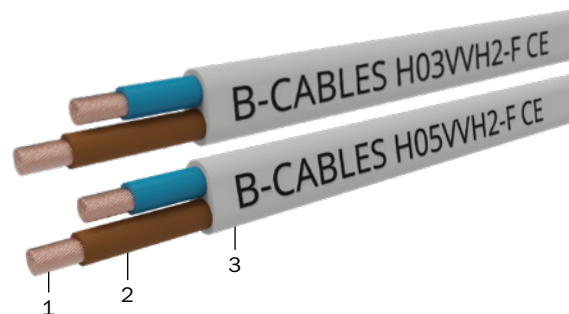

## Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



## Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

2

3

Sectie / Section

0,50

0,75