

H05 VVH6-F H07 VVH6-F

300 V/500 V
450 V/750 V

www.b-cables.be 

Platte soepele kabel voor liften, rolbruggen, hijskranen, enz.
Câble méplat pour ascenseurs, chariots de ponts roulants (guirlandes)

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Description du câble

1 Kern / Ame

Meerdradig ontvernd koper, klasse 5 / Multibrins cuivre nu, classe 5 (< 6 mm²)

Gekableerde kern van 0,30 mm diameter / Ame câblée avec un diamètre de 0,30 mm (> 6 mm²)

Aders parallel naast elkaar geplaatst in groepen van 2, 3 of 4 met scheurdraad per groep

Conducteurs placés parallèlement côte à côte, un cordon placé dans chaque groupe facilite le déchirement de la gaine.

2 Isolatie / Isolation

PVC

3 Buitenmantel / Gaine extérieure


Soepele PVC, zwart / PVC souple, noir

Normen / Normes

HD 60 364

HD 359

EN 227 6

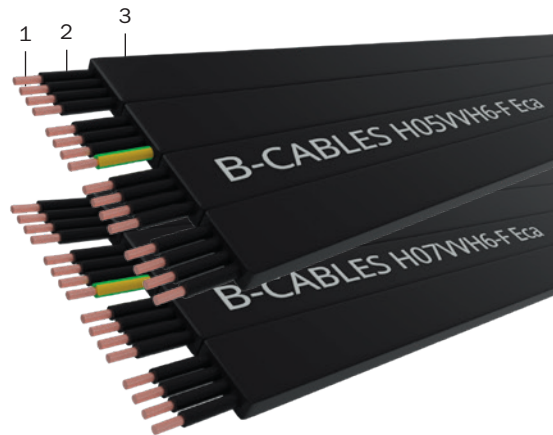

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

4 5 7 8 10 12 18 24

Sectie / Section

1 1.5 2.5 4 6 10 25 35 50 70