


# H05 VVH6-F H07 VVH6-F

**300 V/500 V**  
**450 V/750 V**

www.b-cables.be 

Platte soepele kabel voor liften, rolbruggen, hijskranen, enz.  
Câble méplat pour ascenseurs, chariots de ponts roulants (guirlandes)

Laag spanning (LS)  
Basse tension (BT)

## Beschrijving van de kabel / Construction du câble

### 1 Kern / Ame

Meerdradig onvertind koper, klasse 5 /  
Multibrins cuivre nu, classe 5 (< 6 mm<sup>2</sup>)  
Gekableerde kern van 0,30 mm diameter /  
Ame câblée avec un diamètre de 0,30 mm (> 6 mm<sup>2</sup>)  
Aders parallel naast elkaar geplaatst in groepen van 2, 3 of 4 met  
scheurdraad per groep  
Conducteurs placés parallèlement côte à côte, un cordon placé  
dans chaque groupe facilite le déchirement de la gaine

### 2 Isolatie / Isolation


PVC

### 3 Buitenmantel / Gaine extérieure

Soepele PVC, zwart / PVC souple, noir

## Normen / Normes

HD 60 364  
HD 359  
EN 227 6

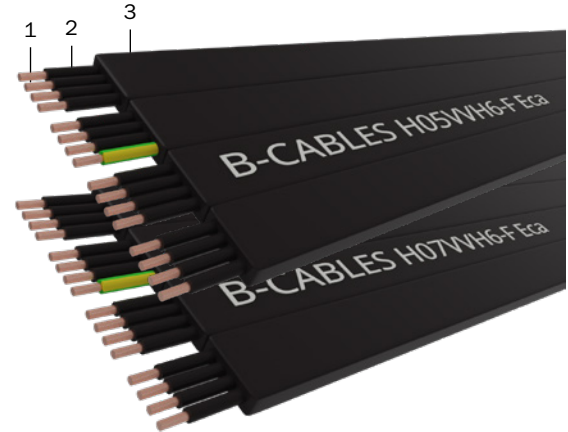

## Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



## Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

4 5 7 8 10 12 18 24

Sectie / Section

1 1,5 2,5 4 6 10 25 35 50 70