

H07V-K VOBS E_{ca}

H07V-Kst VOBSt E_{ca}

450 V/750 V
450 V/750 V

www.b-cables.be 

PVC montagedraad voor vaste huishoudelijke en industriële installaties/montage bordenbouw.
Fil de câblage isolé au PVC pour installation domestiques et industrielles.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Description du câble

1 Kern / Ame

Soepel (V-K: onvertind - V-Kst: vertind) koper
Cuivre nu souple (V-K: XXX - V-Kst: étamé)
min. 1,5 mm², max. 240 mm²

Buigzaamheid / Souplesse

Klasse 5 soepel volgens / Classe 5 souple selon
HD 383 of / ou EN 60 228

Maximale temperatuur van de geleider / Température maximale à l'âme

70°C werkingstemperatuur, 160°C bij kortsluitstroom
70°C en permanence, 160°C en court-circuit

2 Isolatie / Isolation PVC

Markering / Marquage

USE <HAR> H07V-K 1,5 n° fabriek / usine

Normen / Normes

HD 60 364
HD 21 3 - EN 60227
EN 50575 E_{ca}

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles


Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

1

Sectie / Section

0,5

240

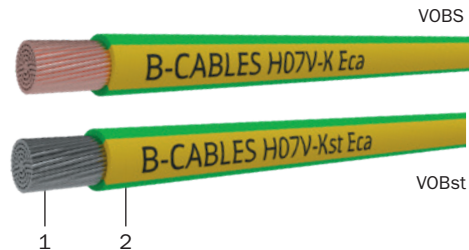

Opm.: op productie met UV-weerstand
Rem.: résistant au UV sur production

E_{ca}