

NSSHÖU HEAVY - DUTY NEOPREEN CABLE

0,6 kV/1 kV

www.b-cables.be 

Soepele voedingskabel gebruikt in zwaar belaste omgevingen.
Câble souple utiliser dans des environnement rigoureux.

Laag spanning (LS)
Basse Tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Description du câble

1 Kern / Ame

Vertinde kopergeleider klasse 5 volgens VDE 0295
Conducteur en cuivre étamé classe 5 suivant VDE 0295

2 Isolatie/Isolation

EPR- Isolatie
Isolation en EPR

3 Binnenmantel / Manteau Intermédiaire

Rubber / Caoutchouc

4 Buitenmantel / Gaine Extérieure


Elastomeer (PCP) Gele Buitenmantel
Gaine extérieure en élastomère (PCP) Jaune

Markering / Marquage

VDE - NSSHOU 0,6/1 KV n°x section
Alternatieve kabel : PROTOMONT- Merk PRYSMIAN GROUP
Câble alternative : PROTOMONT - Marque PRYSMIAN Groupe

Normen / Normes

DIN VDE 0250 PART 812

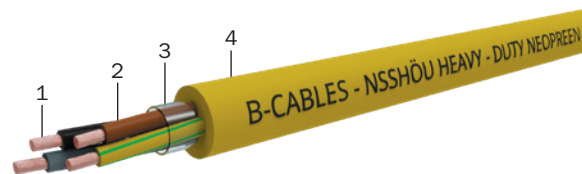

Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

1

2

3

4

Sectie / Section 1,5 - 50 mm²